

# RWA - Zentrale RZN 4503-T



G 509006



0786-CPD-50435



B 08 08 22802 025

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

## Leistungsmerkmale

- » Kompakte RWA-Steuerung speziell für Treppenhäuser
- » Bis zu 3 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » Integrierter Rauchabzugs- und Lüftungstaster
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Ferrückstellung
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » 2 frei programmierbare und potenzialfreie Meldekontakte
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Tastern und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Einfache Montage durch Trennung von Montageplatte und Gehäuseober- teil

## Zubehör

Akku Typ 8



Kabelkanaladapter




RWA-Bedienelemente



Sensoren



# Anwendungsbeispiel

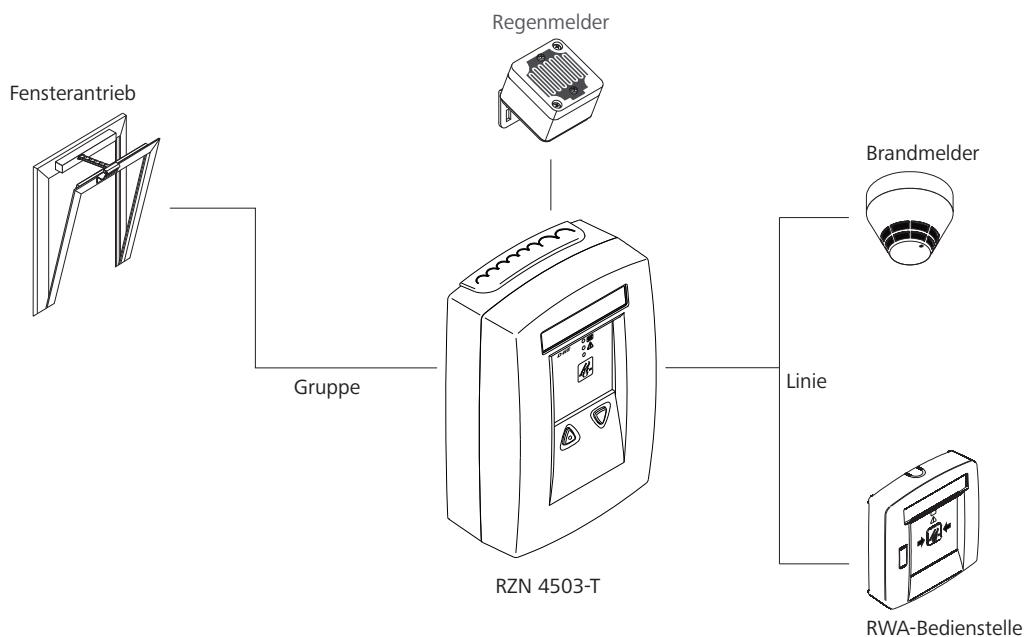

## Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyleistung	< 5 W
Ausgang	24 V DC / max. 3 A
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Aluminium
B x H x (T) in mm	156 x 235 x 82
Gewicht	1,90 kg
Akkutyp	Typ 8 (1x)

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Farbe
RZN 4503-T	30.107.30	orange ( ~ RAL 2011 )
RZN 4503-T/G	30.107.40	grau ( ~ RAL 7035 )
RZN 4503-T/R	30.107.70	rot ( ~ RAL 3000 )
RZN 4503-T/B	30.107.50	blau ( ~ RAL 5009 )
RZN 4503-T/Y	30.107.60	gelb ( ~ RAL 1004 )

# RWA - Zentrale RZN 4503-T Set



S 509001



0786-CPD-50435



B 08 08 22802 025

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

## Leistungsmerkmale

- » RWA-Steuerungs-Set speziell für Treppenhäuser
- » Integrierter Rauchabzugs- und Lüftungstaster
- » Externer RT-Taster, Akku und Brandmelder inklusive
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Tastern und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Einfache Montage durch Trennung von Montageplatte und Gehäuseober- teil

## Zubehör

Akku Typ 8



Kabelkanaladapter




RWA-Bedienelemente



Sensoren



# Anwendungsbeispiel

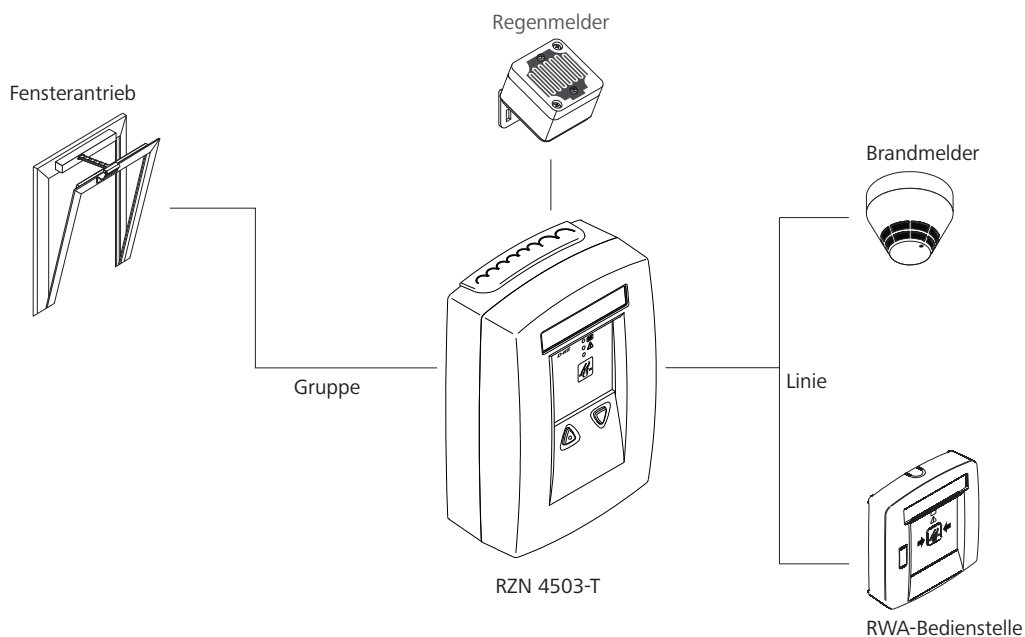

## Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Standbyleistung	< 5 W
Ausgang	24 V DC / max. 3 A
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Aluminium
Farbe	orange ( ~ RAL 2011 )
B x H x (T) in mm	156 x 235 x 82
Gewicht	3,80 kg
Akkutyp	Typ 8 (1x)

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.
RZN 4503-T Set	30.107.95